


RETRACTIL 2,5 - 6 METROS

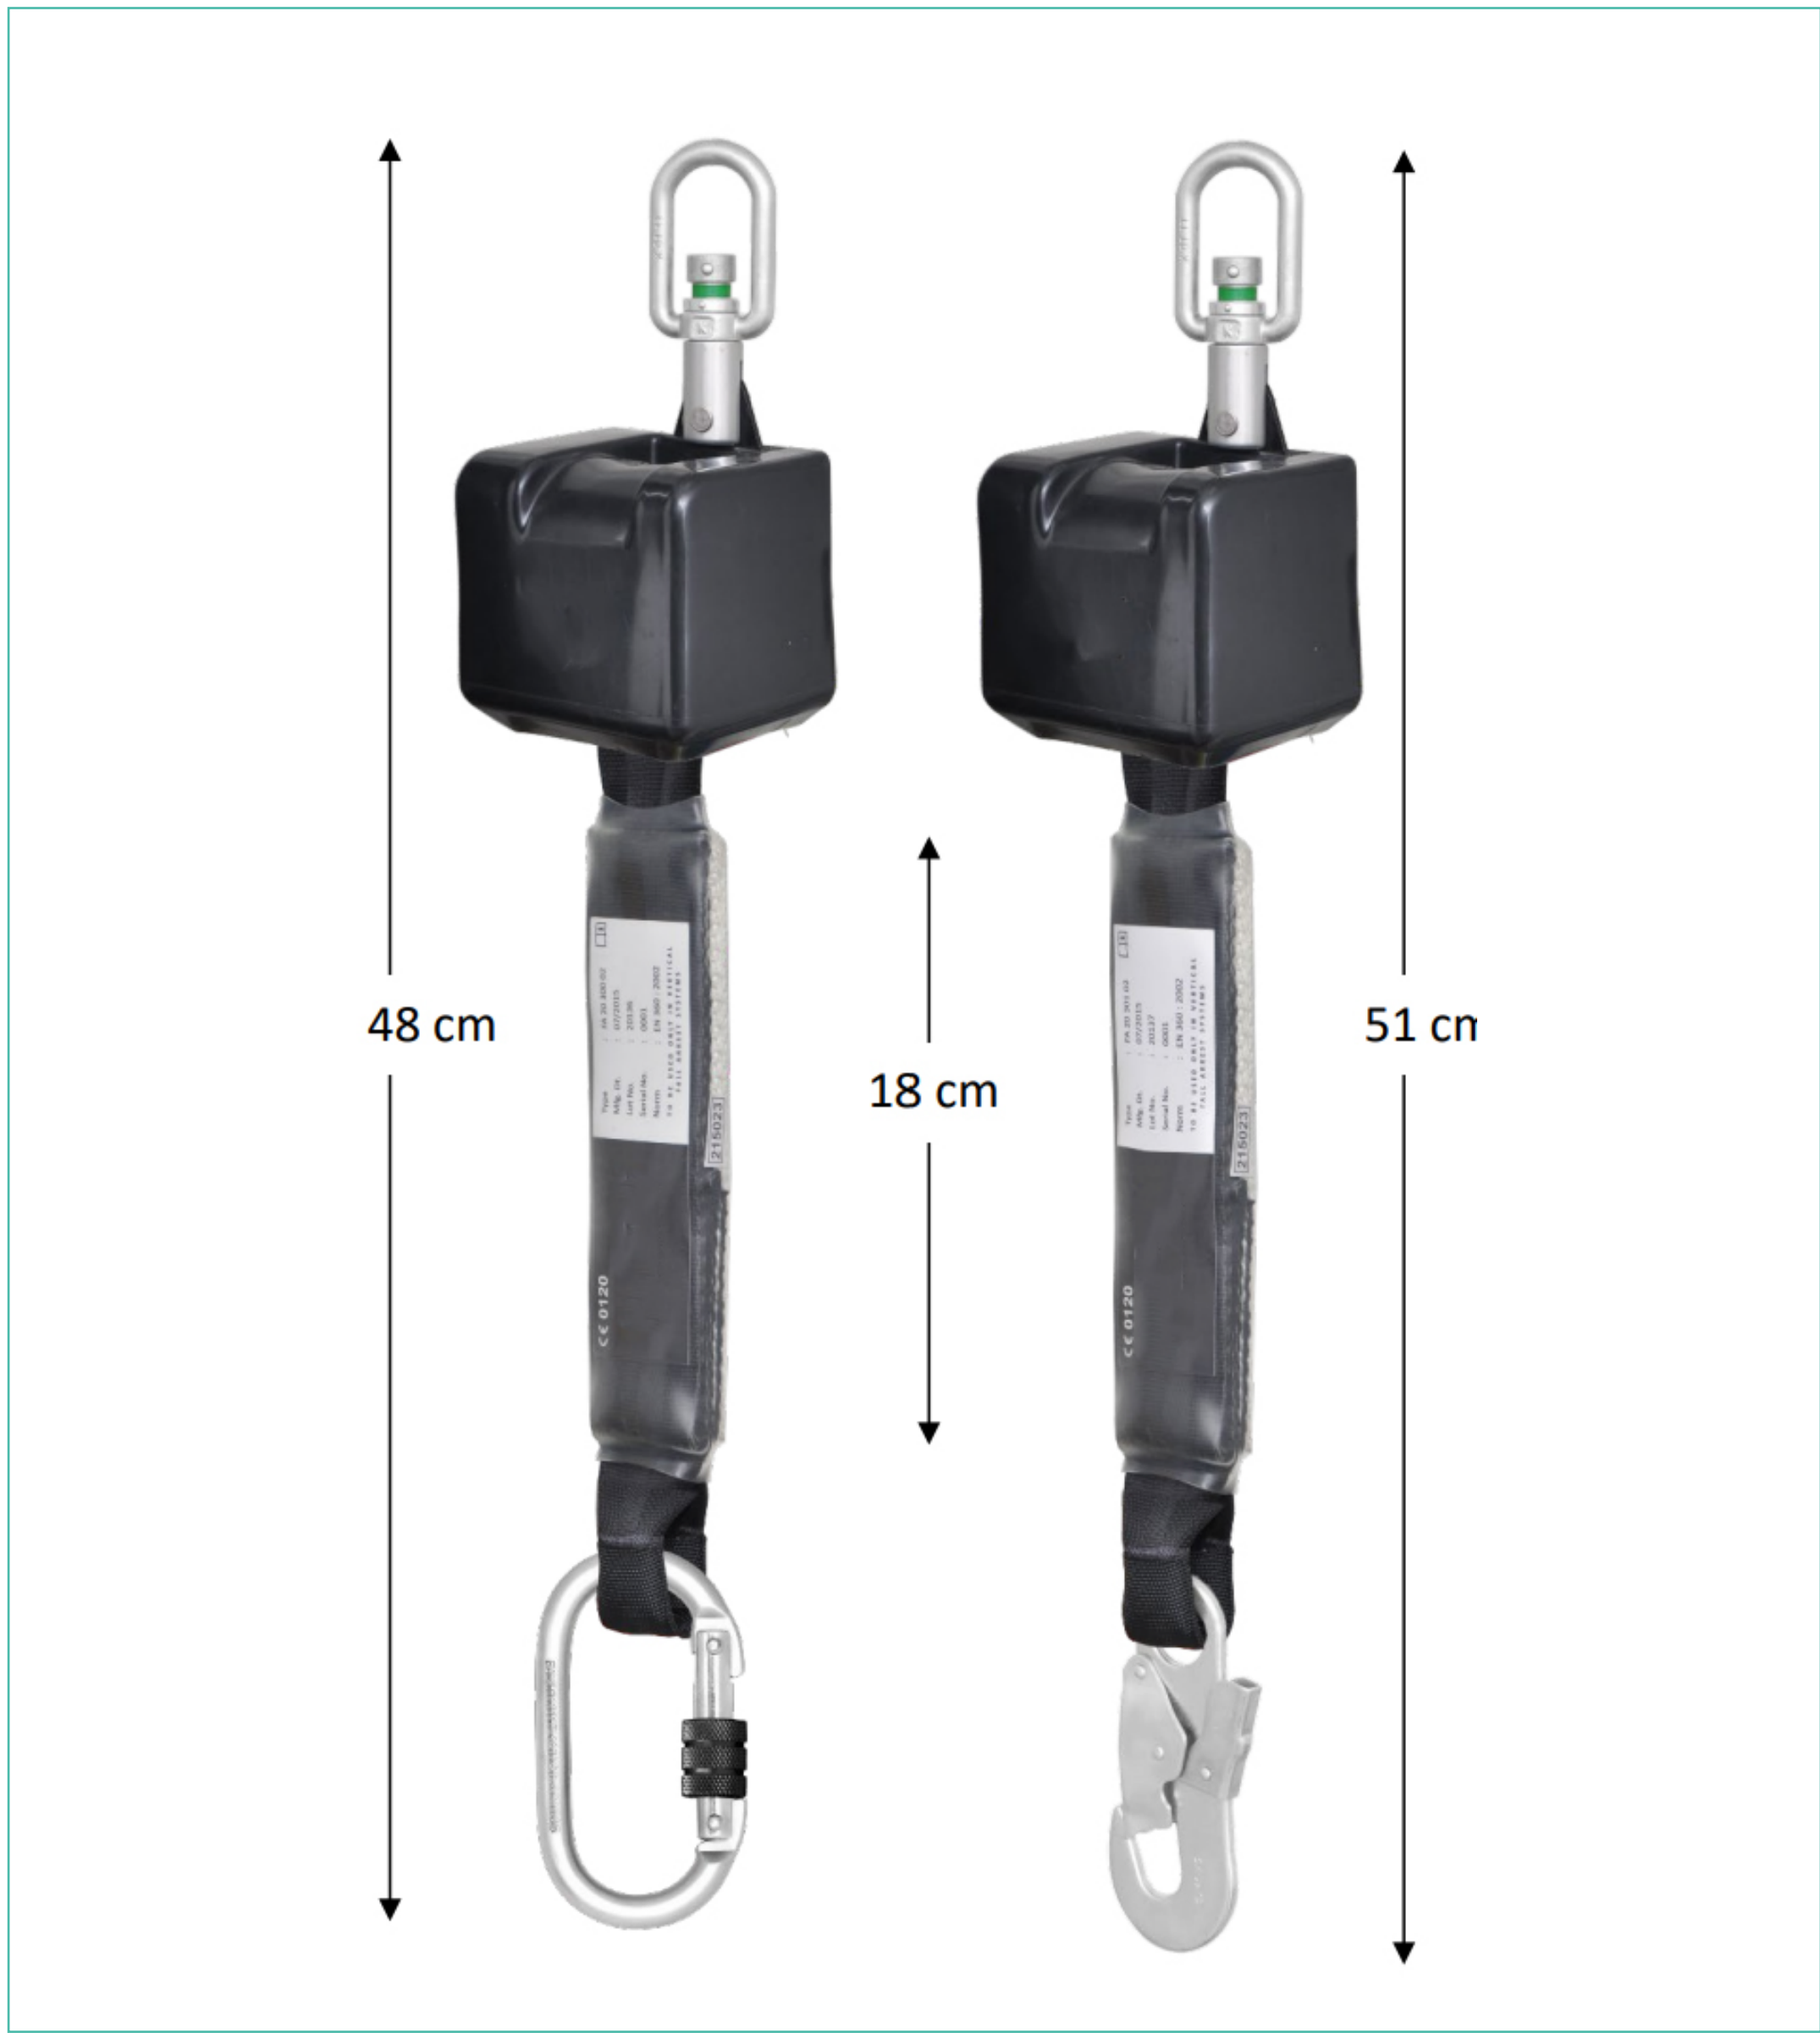

Identificación del sistema

Nombre del sistema: RET025c - RET060c

Descripción: Dispositivo anticaídas retráctil para uso individual, diseñado para conectar el arnés de seguridad del usuario a un punto de anclaje certificado. Su mecanismo permite la extensión y recuperación automática de la cinta o cable durante el desplazamiento normal y activa un bloqueo inmediato ante una caída o aceleración brusca.

Medidas disponibles

- 2.5 m de longitud
- 6 m de longitud

Configuraciones:

- 2,5 m: cinta de poliamida/poliéster de 50 mm
- 6 m: cinta de poliéster de 25 mm
- 6 m: cable de acero galvanizado de Ø4,5 mm

Información técnica		
Usuarios:	Equipo para uso individual.	
Capacidad máxima del usuario:	140 kg.	
Versión de 2,5 m:	Carcasa de PVC, mosquetón automático de acero, absorbedor de energía, un elemento giratorio, resistencia 15 kN y peso aproximado de 1,20 kg.	
Versión de 6 m en cinta:	Carcasa de poliamida reforzada con 30 % de fibra de vidrio, conectores giratorios, gancho con indicador de caída, resistencia 15 kN y peso aproximado de 3,21 kg.	
Versión de 6 m en cable:	Carcasa de aluminio, conector superior de cierre roscado, gancho inferior automático de	
La versión de cinta de 6 m está homologada para uso horizontal próximo a aristas según PPE-R 11.060. Las versiones de 2,5 m y 6 m con cable no están declaradas para trabajo sobre aristas vivas. La versión de cable de acero de 6 m cuenta con clasificación ATEX Zona 1.		
Normativa, ensayos y certificaciones		
Tipo	Nombre	Cumple
Norma	EN 360:2023 (2,5M) EN 360:2002 (6M)	☒
⚠ Limitaciones y advertencias		
No modificar componentes. Uso limitado a cargas y número de usuarios indicados en esta ficha. Instalación solo por personal capacitado.		