

MONTACARGAS Y MONTAPERSONAS




El montacargas de **GALIGRU** está concebido especialmente como máquina auxiliar para la construcción.

Su forma constructiva compacta, su capacidad de carga y su rapidez y facilidad para el montaje y desmontaje –sin necesidad de grúas o similares– lo convierten en el sustituto ideal en muchos casos de las grúas pluma.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carga máxima:	1500 kg.
Altura máxima:	120 m.
Velocidad nominal:	10-20 m/min.
Dimensiones de la caja:	1800 x 1750 mm.
Potencia de motores:	2 x 3/4 kw.
Tensión nominal:	380 v.
Máxima altura autoportante:	6 m.
Altura de cada tramo de mástil:	1,5 m.
Intensidad máxima:	20 / 10 a

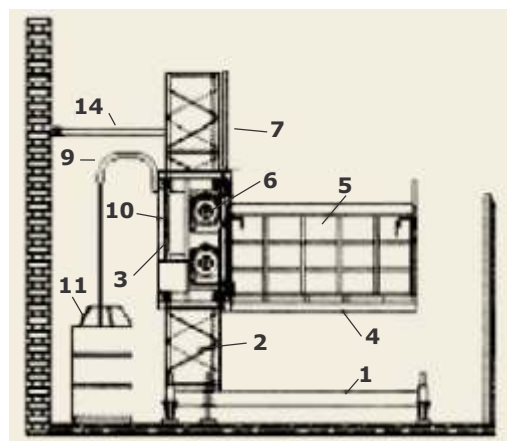

(Las especificaciones técnicas pueden ser cambiadas sin previo aviso)

ELEVADOR MIXTO PARA LA CONSTRUCCIÓN



- Selector de plantas sin limitación en el número de ellas.
- Finales de carrera en todas las puertas de la cabina.
- Sistema antiplastamiento, tanto mecánico como electrónico.
- Detector sobrecarga (opcional).
- Detector electrónico de mástil.
- Finales de carrera superior e inferior redundantes.
- Frenos de los motores con desbloqueo manual.
- Selector manual / automático: elección del modo de operación según las necesidades de cada obra.
- Mástiles ajustables con una sola llave, por lo que el montaje es más seguro y rápido.