

FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVO RETRÁCTIL AUTOMÁTICO DE CINTA CON AB

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dispositivo retráctil automático en cinta con AB10 incorporado. Diseñado para formar parte de un sistema anticaídas. Incluye conector automático. Conectar a un punto de anclaje que cumpla con los requisitos de la norma EN 795:2012. Equipo versátil y de fácil montaje en todo tipo de trabajos anticaída donde se requiera una seguridad contra caídas de altura. Fabricado conforme a los requisitos del REGLAMENTO (EU) 2016/425 y con las normas armonizadas utilizadas: EN-360:2024.


LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El sistema se puede limpiar con detergente o jabón líquido suave y solución de agua. Enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos de sol. No se deben utilizar productos químicos o abrasivos. Precaución: inspeccione minuciosamente el equipo después de un almacenamiento prolongado.

ATENCIÓN

El equipo de protección individual debe ser utilizado por personas con conocimientos y formación para su uso.

Se debe tener en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad. El equipo debe ser desechado si ha sido utilizado para la detención de una caída. No debe prestar rastro de corrosión. Los conectores solo serán seguros si el cierre está completamente cerrado.

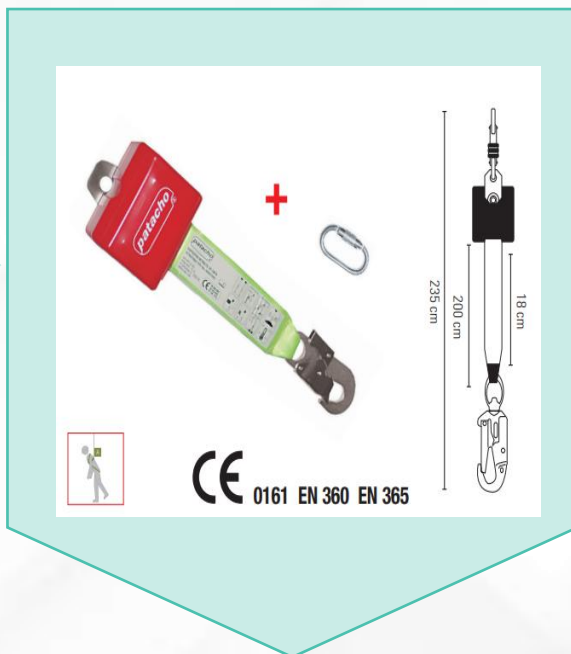

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit compuesto por:	Dispositivo retráctil en cinta con AB10 (uso individual) + 2 Conectores automáticos + Caja de transporte.
Marcado CE:	SI
Normas CE/Lab:	Conjunto: EN 360:2024, EN 365:2005; Conectores: EN 362:2004 – Lab - 0161
Peso en gr:	1550
Apertura:	2,50 m
Ancho:	44 mm
Conectores:	Acero de alta resistencia
Resistencia de rotura:	22 kn
Volumen ud. en m3:	0.002925
Presentación:	Bolsa*1
Código EAN-13:	8436009992350
Código EAN-13:	8436009995399